

1105-63 KAPPAFLEX 2K CO ROCK



Rakenne:

Sisäpinta:	Synteettistä öljynkestävää kumia
Ulkopinta:	Sään- ja öljynkestävää kumia
Kudos:	Kaksi punottua teräskudosta
Varmuuskerroin:	1:4
Lämpötila:	-40°C – +100°C
Pinta:	Kierretty, vihreä ja oranssi merkintä


Käyttö ja ominaisuudet

Letku on suunniteltu kriittisiin sovelluksiin ja ääriolosuhteisiin meri-, metsä-, kaivos- ja rakennusalalla. Letku on kompakti, kestää erittäin hyvin otsonia, hankausta ja korkeita paineita. Ylittää EN 857 2SC. DNV, MED sekä MSHA sertifioitu.


Holkki:	4200-11-xx, 4200-23-xx
Tuoteryhmä:	100

Tuotenumero	Sisäø mm	Sisäø tuumaa	Ulkoø mm	Työpaine MPa	Taivutus- säde mm	Paino kg/m
1105-63-04	6,5	1/4"	13,4	45,0	45	0,27
1105-63-05	8,0	5/16"	15,0	42,0	60	0,31
1105-63-06	10,0	3/8"	17,0	38,5	70	0,39
1105-63-08	13,0	1/2"	20,7	34,5	90	0,52
1105-63-10	16,0	5/8"	23,6	29,0	130	0,61
1105-63-12	19,0	3/4"	27,7	28,0	160	0,79
1105-63-16	25,0	1"	35,6	20,0	210	1,15
1105-63-20	32,0	1 1/4"	43,5	17,5	300	1,57

Impulssitestattu 1 000 000 sykliä (1 1/4" 200 000 sykliä).

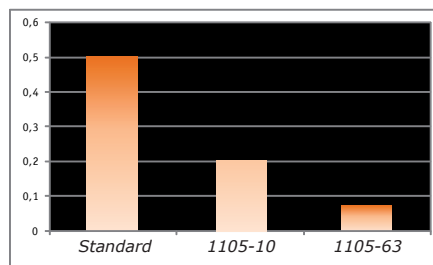

Kulutuskoe (ISO 6945),
2000 sykliä, 25N

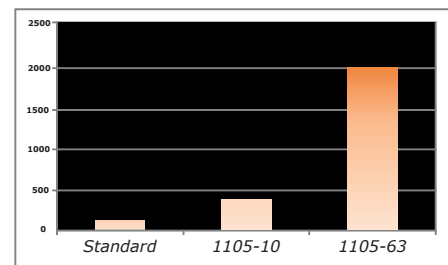

Otsonitesti (EN 27326),
40°C, 50 ppm



DNV
Certificate



MED

MSHA