


RADIATOR FLEX, POIMUTETTU JÄÄHDYTINLETKU



Tuoteryhmä	140
Väri	Musta
Ulkonäkö	Poimutettu
Varmuuserroin	1:3
Putki-/Letskusetit	1
Ulkopinnan kestävyys	Kitka, Kuumuus, Öljy
Sisäpinnan kestävyys	Kuumuus
Media	Vesi
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	EPDM
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	EPDM
Maks lämpötila (°C)	120
Vahvikekerrokset	Ei lisävahviketta
Vahvikemateriaalit	Teräslanka, tekstiili
Min lämpötila (°C)	-40

Käytetään jäähdytinletkuna ajoneuvoissa, joissa tarvitaan hyvää joustavuutta. Erikoispoimutuksen ansiosta letkua voidaan taivuttaa voimakkaasti ilman, että letku litistyy. Käytetään myös kuumavesiletkuna teollisuudessa.

Tuotenumero	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
14095010	60	0.5	16	80	40	25	0.39
14095012	70	0.5	20	80	40	29	0.46
14095014	75	0.5	22	80	40	31	0.52
14095016	85	0.5	25	80	40	34	0.57
14095020	105	0.5	32	80	40	41	0.75
14095022	115	0.5	35	80	40	44	0.81
14095024	130	0.5	38	80	40	47	0.87
14095026	140	0.5	42	80	40	51	0.95
14095030	150	0.5	45	80	40	54	1
14095032	165	0.5	51	80	40	60	1.12
14095039	200	0.5	60	80	40	70	1.7
14095040	210	0.5	63	80	40	73.5	1.8
14095044	220	0.5	70	80	40	80	1.87
14095048	250	0.5	76	80	40	86	2

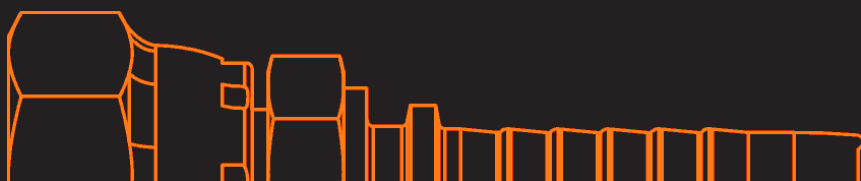

Tuotenumero	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Alipaine max %	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
14095051	270	0.5	80	80	40	90	2.15
14095064	340	0.5	102	80	40	113	2.7

