


MULTIFLEX HW IMU- ja SIIRTOLETKU



Tuoteryhmä	140
Ulkonäkö	Poimutettu
Väri	Musta
Ulkopinnan kestävyys	Kitka, Öljy, Sää
Sisäpinnan kestävyys	Öljy
Media	Öljy ja bensiini
Varmuuseroin	1:3
Putki-/Lettusetit	1
Ulkopinnan materiaali	CR
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	Syntetttinen kumi
Antistaattinen lanka	Ei
Maks lämpötila (°C)	120
Vahvikekerrokset	1
Vahvikemateriaalit	Teräslanka, tekstiili
Min lämpötila (°C)	-30

Erittäin taipuisa imu- ja siirtoletku öljyille ja polttoaineille, joiden aromaattisuus on enintään 50%. Veneisiin myös luokittelemattomaksi pakokaasuletkutksi.

Tuotenumero	Työpaine (MPa)	Alipaine max %	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Paino (kg)
14386008	0.5	50	13	20	22	40	0.32
14386010	0.5	50	16	20	24	45	0.39
14386012	0.5	50	19	20	27	50	0.43
14386014	0.5	50	22	20	31	60	0.49
14386016	0.5	50	25	20	34	65	0.55
14386018	0.5	50	28	20	35	75	0.59
14386020	0.5	50	32	20	41	80	0.65
14386022	0.5	50	35	20	43	90	0.7
14386024	0.5	50	38	20	46	100	0.74
14386026	0.5	50	42	20	50	115	0.8
14386030	0.5	50	45	20	53	125	0.86
14386032	0.5	80	51	20	60	145	1
14386036	0.5	50	58	20	66	160	1.38
14386040	0.5	50	63.5	20	72	180	1.52
14386044	0.5	50	70	20	79	210	1.75
14386048	0.5	50	76	20	85	230	1.99
14386064	0.5	50	102	20	114	330	2.72

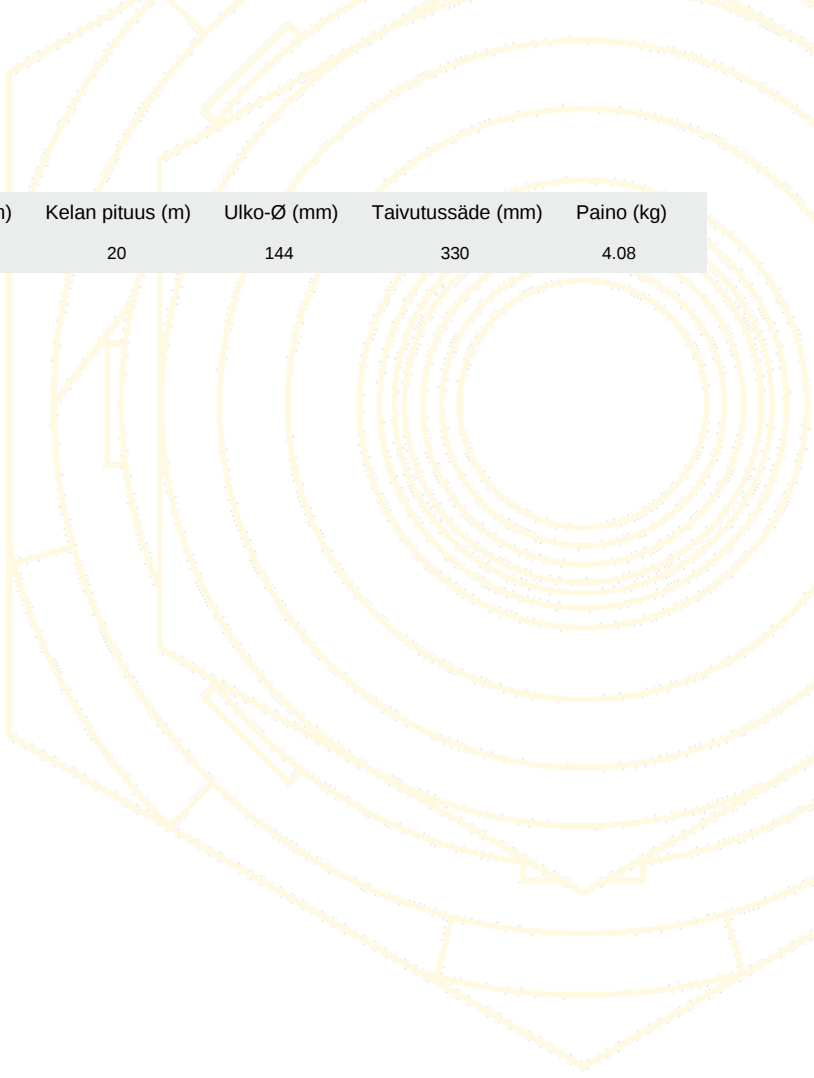

Tuotenumero	Työpaine (MPa)	Alipaine max %	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Taivutussäde (mm)	Paino (kg)
14386080	0.5	50	127	20	144	330	4.08

