


WELDARC, Hitsausletku EN 559 ISO 3821, 20 BAR

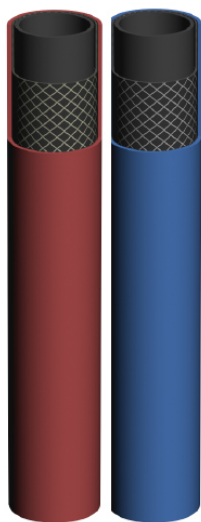

Ulkonäkö	Sileä
Varmuuserroin	1:3
Putki-/Letskusetit	1
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	SBR/EPDM
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	SBR
Maks lämpötila (°C)	60
Vahvikekerrokset	1
Vahvikemateriaalit	PE
Min lämpötila (°C)	-20

Tämä hitsausletku soveltuu kaikentyyppisille aggregaateille, korkea syttymislämpötila ja alhainen diffuusio. Se on erittäin hyvä ilmanpaineletku ja joustava jopa alhaisissa lämpötiloissa. Viimeisimmän eurooppalaisen standardin ISO 3821 mukaan.

Tuotenumero	Väri	Taivutussäde (mm)	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Kelan pituus (m)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)
14400103	Punainen	50	2	5	50	12	0.13
14400104	Punainen	60	2	6.3	50	13.3	0.15
14400105	Punainen	80	2	8	50	15	0.18
14400106	Punainen	100	2	10	50	17	0.2
14400203	Sininen	50	2	5	50	12	0.13
14400204	Sininen	60	2	6.3	50	13.3	0.15
14400205	Sininen	80	2	8	50	15	0.18
14400206	Sininen	100	2	10	50	17	0.2

