


SININEN SILIKONILETKU 90° 150x150MM

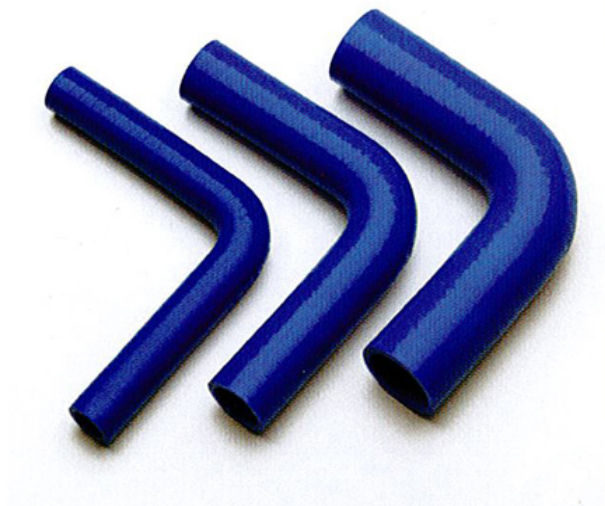


Tuoteryhmä	140
Putki-/Letskusetit	1
Media	Vesi
Varmuuserroin	1:3
Antistaattinen lanka	Ei
Ulkopinnan materiaali	Silikoni
Litteä kela	Ei
Sisäpinnan materiaali	Silikoni
Maks lämpötila (°C)	180
Min lämpötila (°C)	-50

Soveltuu erittäin hyvin linja- ja kuorma-autojen jäähdytys ja lämminvesijärjestelmiin. Silikoni kestää kosketuksen öljyn kanssa, mutta ei sovellu öljyn siirtoon.

Tuotenumero	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Ulko-Ø (mm)	Vahvekerrokset	Vahvikemateriaalit	Paino (kg)
15099008	0.79	12	21	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.08
15099010	0.75	16	25	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.1
15099012	0.66	19	28	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.12
15099014	0.61	22	31	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.14
15099016	0.58	25	34	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.16
15099018	0.57	28	37	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.18
15099020	0.53	32	41	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.2
15099022	0.51	35	43	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.22
15099024	0.5	38	47	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.24
15099025	0.48	40	49	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.25
15099026	0.47	42	51	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.27
15099030	0.45	45	54	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.29
15099032	0.37	51	61	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.32
15099037	0.29	57	65	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.36
15099038	0.31	55	65	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.35
15099039	0.27	60	70	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.38
15099040	0.23	65	75	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.41
15099044	0.22	70	80	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.44



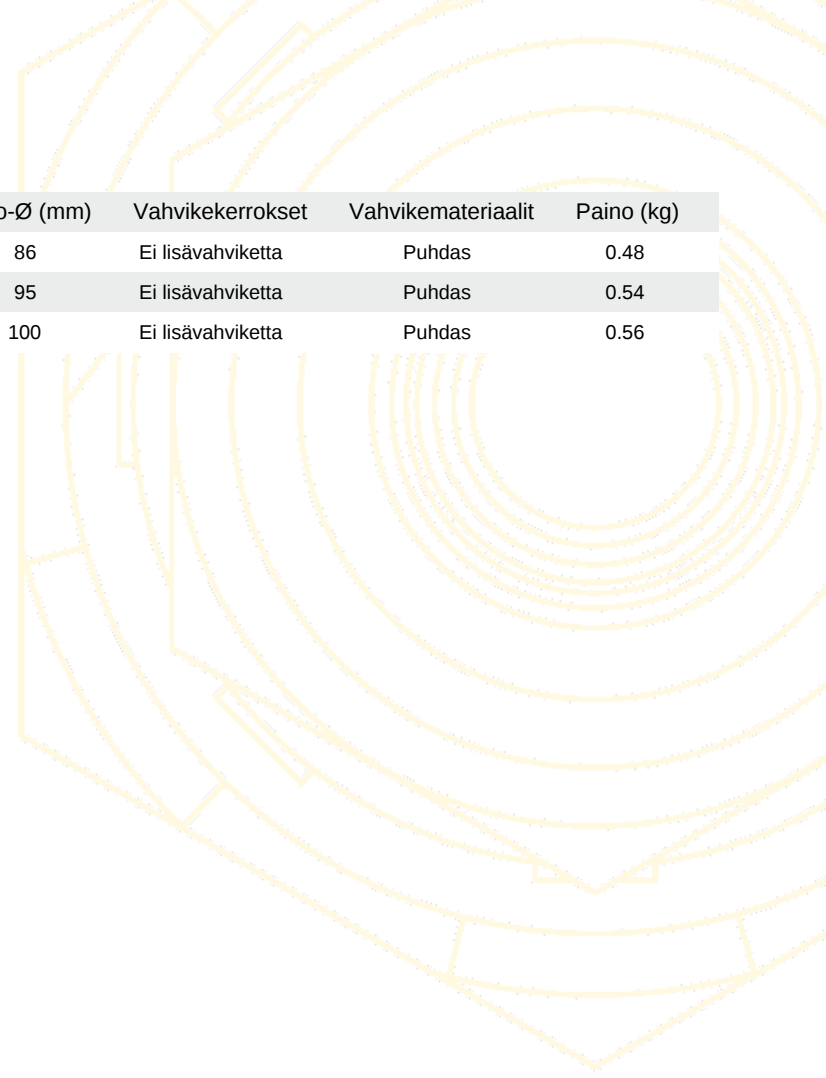

Tuotenumero	Työpaine (MPa)	Sisä-Ø (mm)	Ulko-Ø (mm)	Vahvikekerrokset	Vahvikemateriaalit	Paino (kg)
15099048	0.2	76	86	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.48
15099053	0.17	85	95	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.54
15099056	0.15	89	100	Ei lisävahviketta	Puhdas	0.56

