




<b>Ulkonäkö</b>	Kierretty
<b>Väri</b>	Keltainen
<b>Putki-/Letkusetit</b>	1
<b>Ulkopinnan kestävyys</b>	Tulen kestävä, Öljy, Sää
<b>Sisäpinnan kestävyys</b>	Öljy
<b>Varmuskerroin</b>	1:4
<b>Sertifikaatti</b>	MSHA
<b>Maks lämpötila (°C)</b>	100
<b>Vahvikekerrokset</b>	4
<b>Vahvikemateriaalit</b>	Teräslanka
<b>Min lämpötila (°C)</b>	-40



Tuotenumero	Taivutussäde (mm)	Sisä-Ø (tuumaa)	Sisä-Ø (mm)	Ulko-Ø (mm)	Paino (kg)	Työpaine (MPa)
11150204	150	1/4"	6.5	17.4	0.57	45
11150206	180	3/8"	10	21.2	0.73	44.5
11150208	230	1/2"	13	24.4	0.87	41.5
11150210	250	5/8"	16	28	1.04	35
11150212	300	3/4"	19	32	1.48	35
11150216	340	1"	25	39	1.87	28

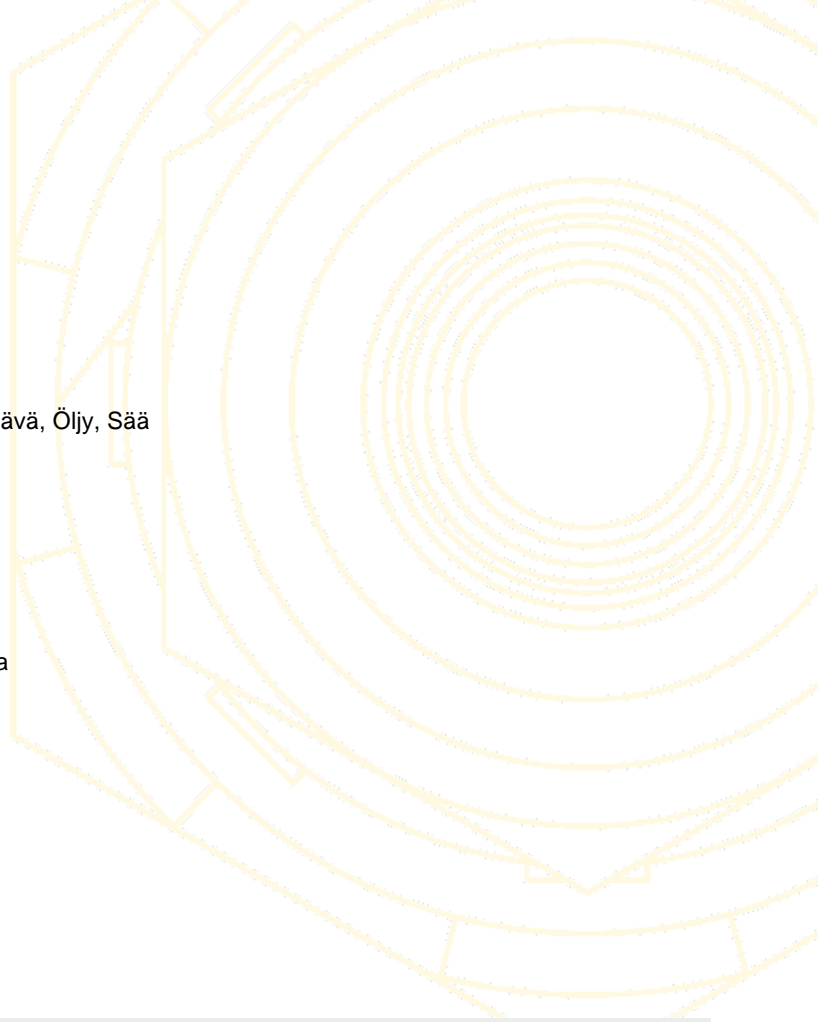